



i Moduły LED serwisowane wyłącznie przez producenta
LED modules are non-user replaceable
LED-Module nur vom Hersteller gewartet

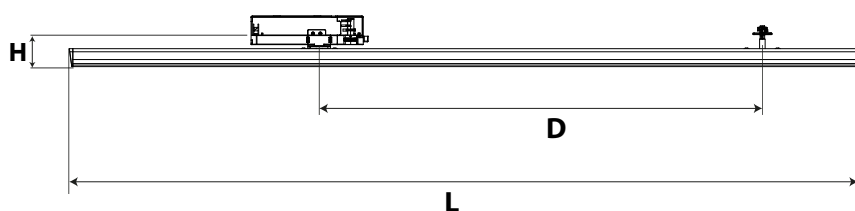

	LTR1ST.10.032	LTR1ST.10.038	LTR1ST.10.041
H [mm]	46	46	46
L [mm]	1141	1141	1130
W [mm]	49	49	49
D [mm]	640	640	640
Masa Weight Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
B10/B16 (DALI)	33/53 (50/80)	23/37 (50/80)	23/37 (50/80)
Ta standard [°C]	-20...35	-20...35	-20...35

PL Wersja ON/OFF jest kompatybilna z następującymi szynami:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx


Wersja DALI jest kompatybilna z następującymi szynami:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx

DE ON/OFF-Version ist kompatibel mit folgenden Stromschienen:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx

DALI-Version ist kompatibel mit folgenden Stromschienen:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx

EN ON/OFF version is compatible with the following tracks:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx

DALI version is compatible with the following tracks:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx



Sprężone
Powietrze
Compressed air
Druckluft




Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.



1



POWER OFF

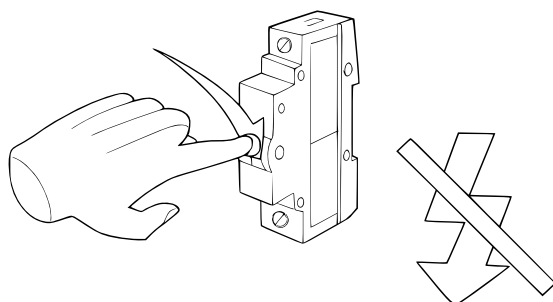

2




PL Przed montażem opraw sprawdzić, czy szynoprzewód został poprawnie wypoziomowany.

EN Before installation, ensure that the track system is properly levelled.

DE Vor der Montage sicherstellen, dass die Stromschiene korrekt ausgerichtet ist.

3

Ustawienie mocy / Power setting / Leistungseinstellung

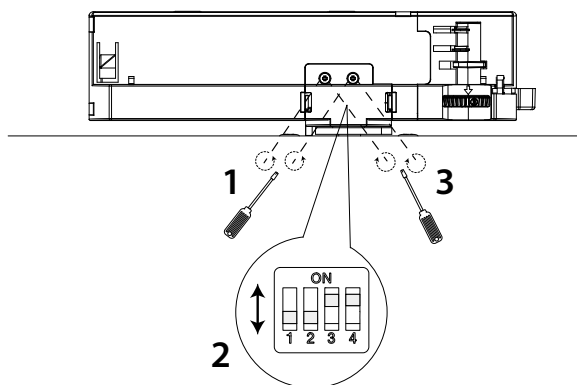

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün (N) Blue/Niebieski/Blau (L1) Brown/Brazowy/Braun (L2) Grey/Szary/Grau (L3) Black/Czarny/Schwarz

IP20

50/60
Hz


230 V



IK03




4

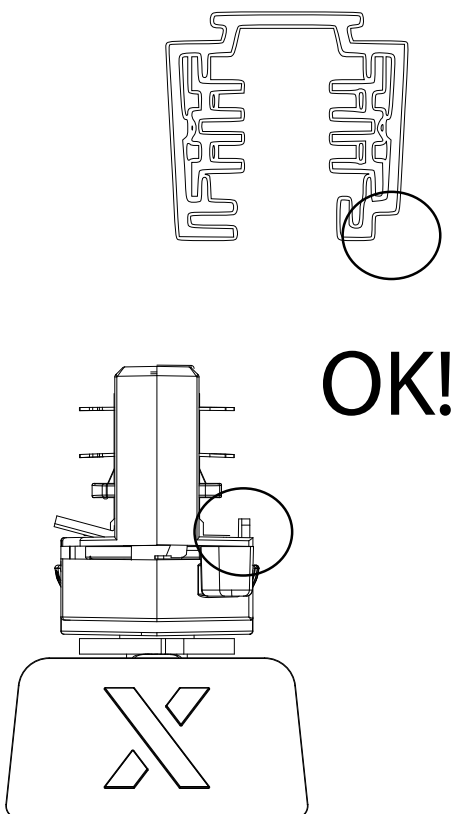


i


Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

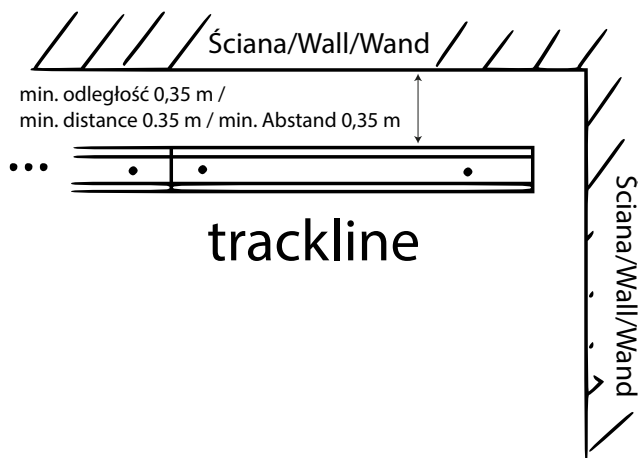


5a Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

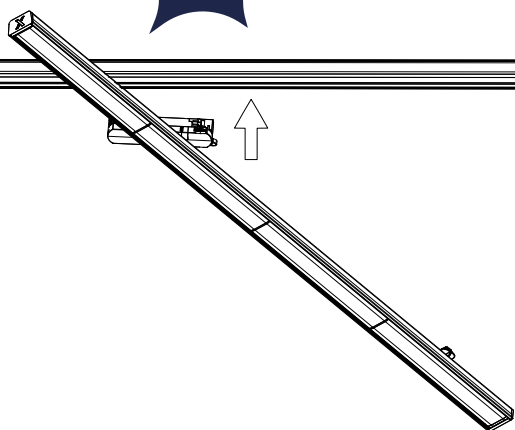


6a Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

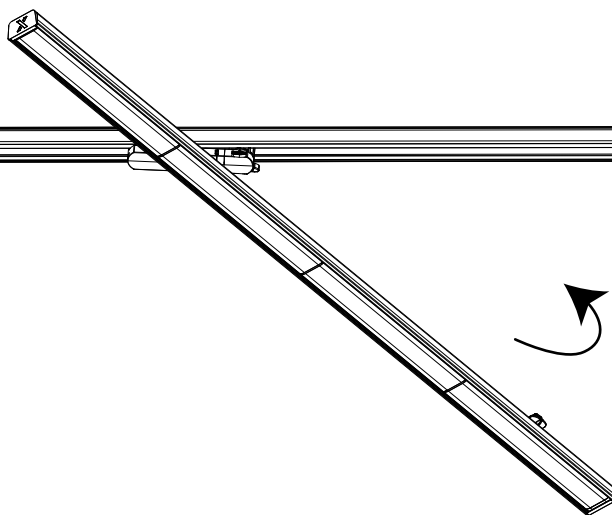

7a Wersja ON/OFF/ ON/OFF version

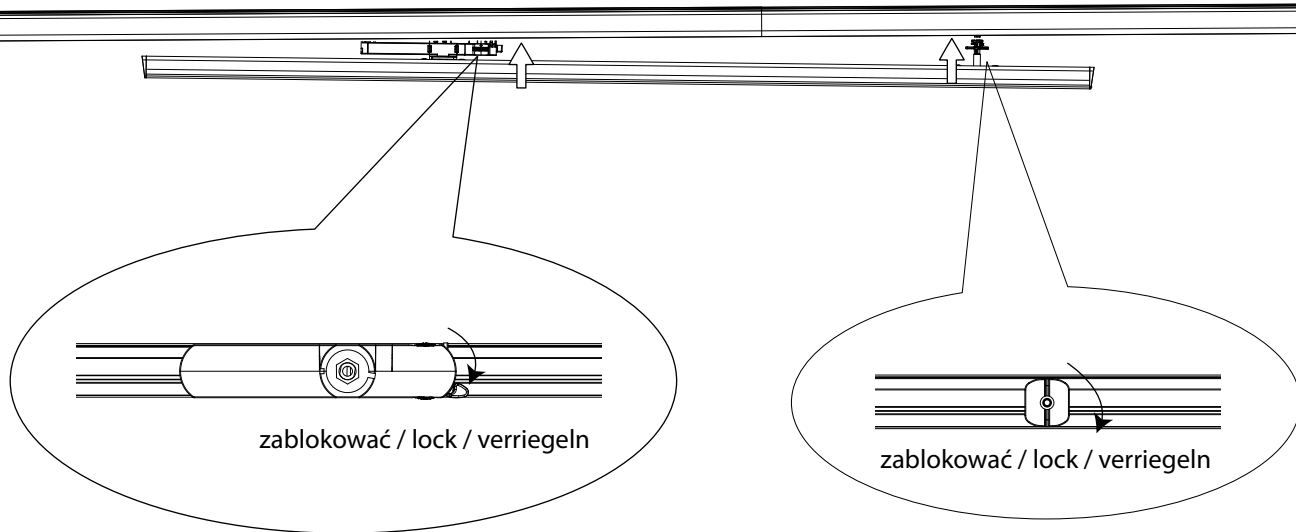

5b - 7b Wersja DALI/ DALI version

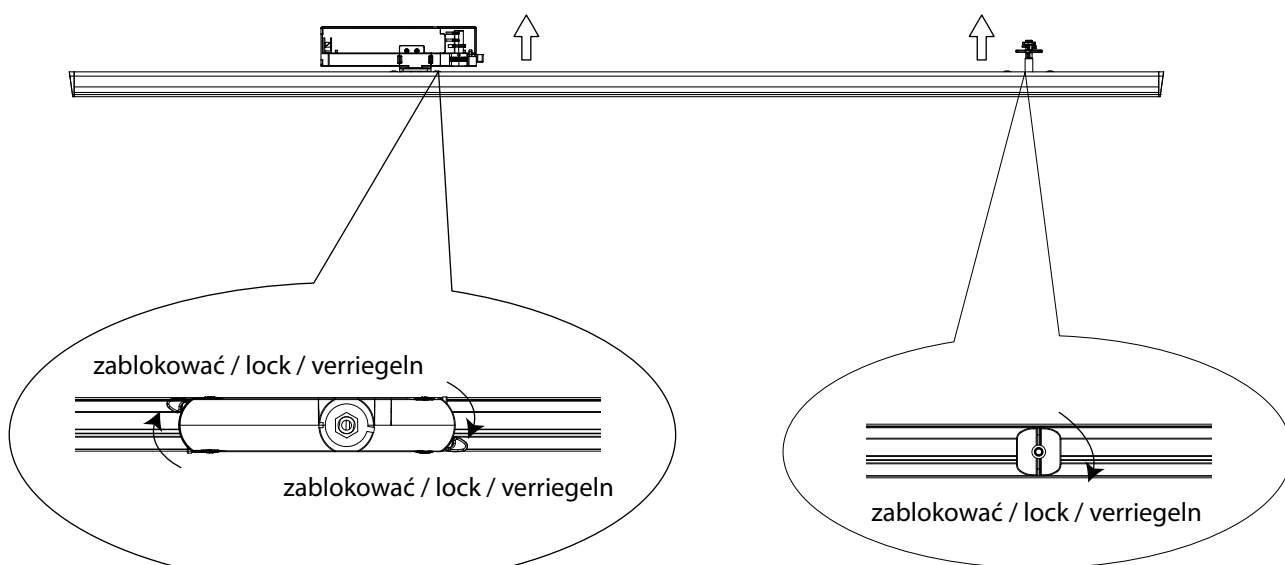

8


wybór fazy/
phase selection/
Phasenauswahl

OFF - OFF

1 - L1

2 - L2

3 - L3

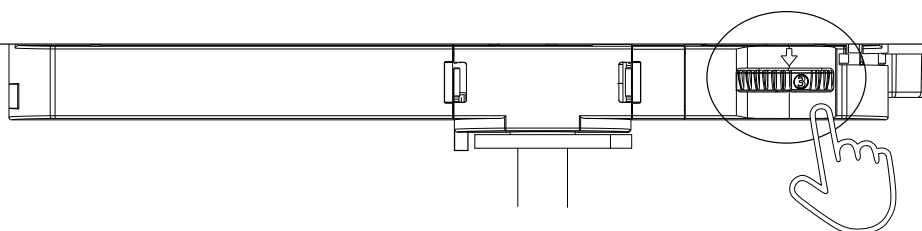

9

