

LUMITRACK SPOT LED 1.0



LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU


INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i Moduły LED serwisowane wyłącznie przez producenta
LED modules are non-user replaceable
LED-Module nur vom Hersteller gewartet

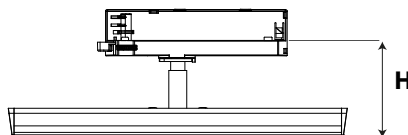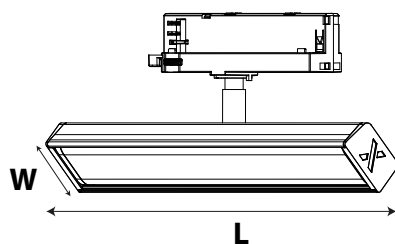

	LTR1ST.10.017	LTR1ST.10.018	LTR1ST.10.020
H [mm]	88	88	88
L [mm]	302	302	293
W [mm]	49	49	49
Masa Weight Gewicht	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg
B10/B16 (DALI)	22/36 (50/80)	22/36 (50/80)	22/36 (50/80)
Ta standard [°C]	-20...35	-20...35	-20...35



PL Wersja ON/OFF jest kompatybilna z następującymi szynami:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx

Wersja DALI jest kompatybilna z następującymi szynami:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx

EN ON/OFF version is compatible with the following tracks:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx

DALI version is compatible with the following tracks:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx

DE ON/OFF-Version ist kompatibel mit folgenden Stromschienen:
Powergear PRO-04xx / PRO-R4xx
Nordic Aluminium Global XTS 4xx / XTSF 4xx


DALI-Version ist kompatibel mit folgenden Stromschienen:
Powergear PRO-06xx / PRO-R6xx
Nordic Aluminium Global XTSC 6xx / XTSCF 6xx

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.


Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.



1



POWER OFF

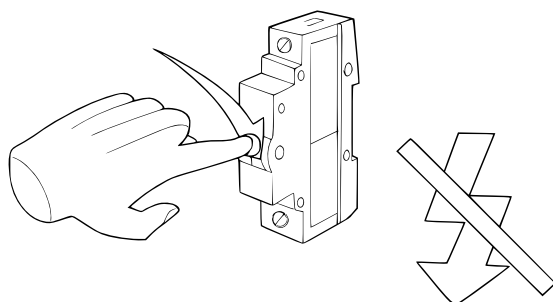

2




PL Przed montażem opraw sprawdzić, czy szynoprzewód został poprawnie wypoziomowany.

EN Before installation, ensure that the track system is properly levelled.

DE Vor der Montage sicherstellen, dass die Stromschiene korrekt ausgerichtet ist.

3

Ustawienie mocy / Power setting / Leistungseinstellung

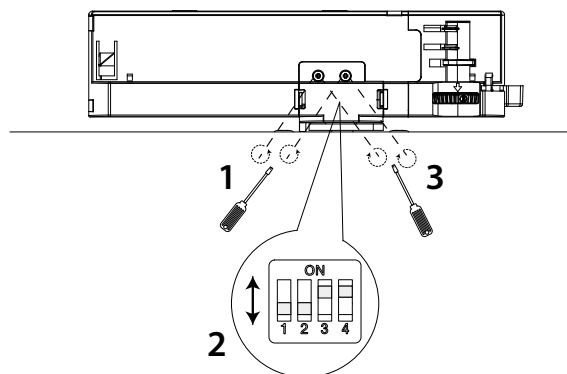


Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün (N) Blue/Niebieski/Blau (L1) Brown/Brazowy/Braun (L2) Grey/Szary/Grau (L3) Black/Czarny/Schwarz


IP20 50/60 Hz 230 V




4




OK!

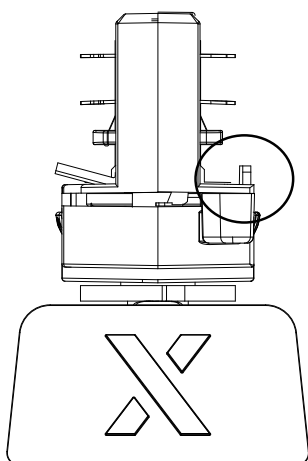

5

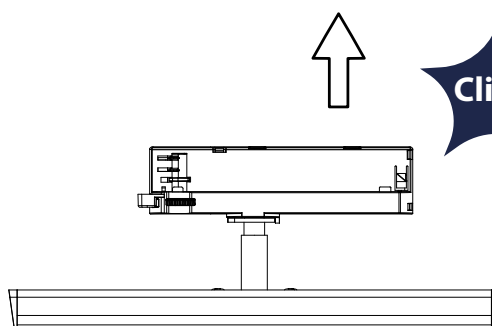


6

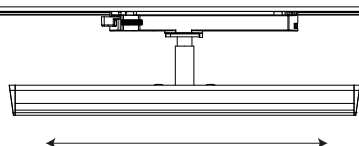

7a


Wersja ON/OFF / ON/OFF version

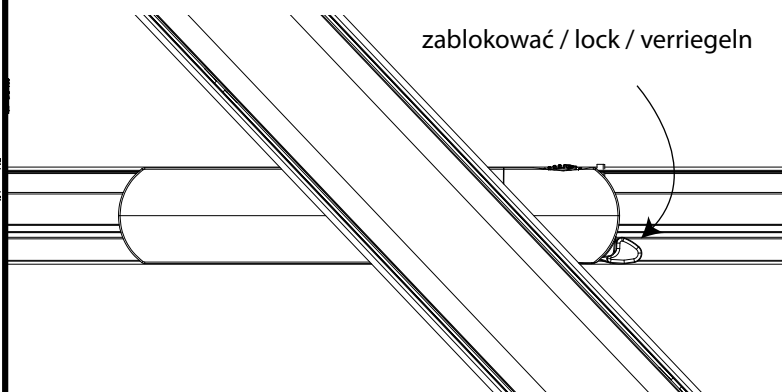

7b

Wersja DALI/ DALI version

zablokować / lock / verriegeln

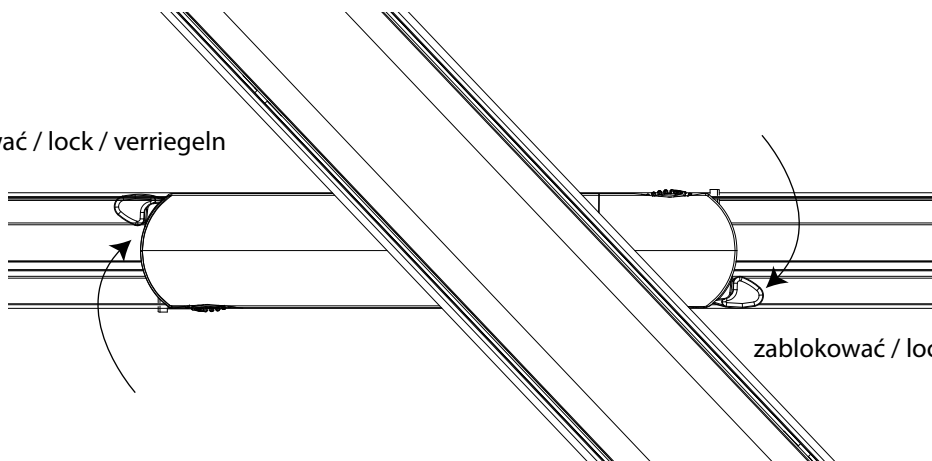

zablokować / lock / verriegeln

8


wybór fazy/
phase selection/
Phasenauswahl

OFF - OFF


1 - L1

2 - L2

3 - L3

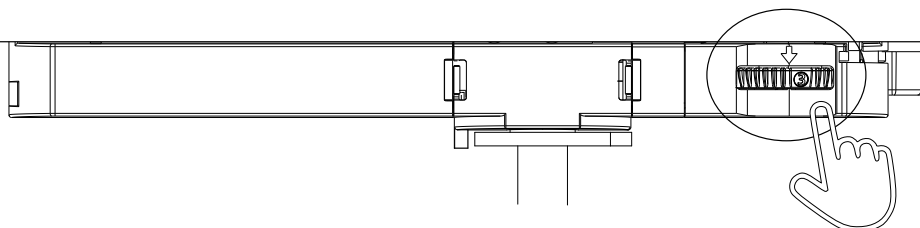

9

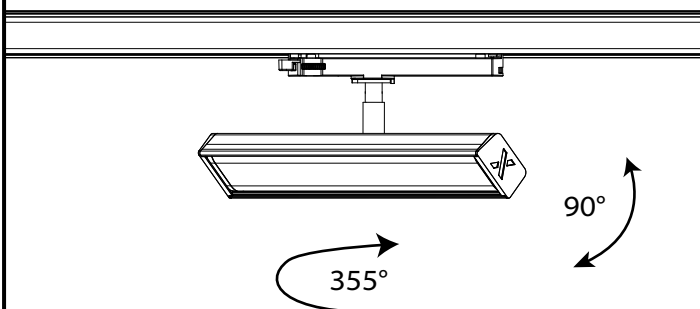

10

